

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านคม หมู่ที่ 1 สายบ้านคม - อาตัน ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 378,000.- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านคม หมู่ที่ 1 สายบ้านคม - อาตัน ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์ เสริมดินขยายไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร รวมความยาวทั้ง 2 ข้าง 800.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,296.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 6 ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน 4 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม 2568 เป็นเงิน 378,000.- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านคม หมู่ที่ 1 สายบ้านคม - อาตัน ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นางอุทัยวรรณ แร่งหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอมรา แยมงาม	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบล

งานประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/2

ประเภทงาน โครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 1 บ้านดม สายบ้านดม - อาพัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดม หมู่ที่ 1 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เสริมดินขยายไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร รวมความยาวทั้ง 2 ข้าง 800.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า

3,296.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 6 ท่อน

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน 4 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูป องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาวินาที 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	277,648.59	1.3642	378,768.20	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		378,768.20	
		คิดเป็นเงินประมาณ		378,000.00	
ตัวอักษร	(สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือพื้นที่			ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท/ตร.ม.	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวพัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอมรา แยมงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบล

งานประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/2

ประเภทงาน โครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 1 บ้านดม สายบ้านดม - อาพัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดม หมู่ที่ 1 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เสริมดินขยายไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร รวมความยาวทั้ง 2 ข้าง 800.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า

3,296.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 6 ท่อน

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน 4 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูป องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดม

ประมาณราคาวินาที 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	277,648.59	1.3642	378,768.20	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		378,768.20	
		คิดเป็นเงินประมาณ		378,000.00	
ตัวอักษร	(สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือพื้นที่			ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท/ตร.ม.	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื่อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื่อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวพัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอมรา แยมงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื่อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.80 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.770 ลบ.ม	17.61	=	13.56 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	995.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	69.55 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1423.11 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	1423.11 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 30.42

ค่าขนส่ง 10 กม. $= (\dots \times 13) + 300$ 695.46 บาท/เทียวค่าขนส่ง
เฉลี่ย = 695.46 10 69.55 บาท/เมตร

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	450.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	73.45 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	876.23 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	876.23 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 33.42

ค่าขนส่ง 10 กม. $= (\dots \times 13) + 300$ 734.46 บาท/เทียวค่าขนส่ง
เฉลี่ย = 734.46 10 73.45 บาท/เมตร

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	3.73 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	350.00 บาท/เมตร

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.80 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.770 ลบ.ม	17.61	=	13.56 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	995.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	69.55 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1423.11 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	1423.11 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 30.42

ค่าขนส่ง 10 กม. $= (\dots \times 13) + 300$ 695.46 บาท/เทียวค่าขนส่ง
เฉลี่ย = 695.46 10 69.55 บาท/เมตร

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	450.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	73.45 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	876.23 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	876.23 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 33.42

ค่าขนส่ง 10 กม. $= (\dots \times 13) + 300$ 734.46 บาท/เทียวค่าขนส่ง
เฉลี่ย = 734.46 10 73.45 บาท/เมตร

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	3.73 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	350.00 บาท/เมตร

ค่าขนส่ง	=	73.45 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ	=	140.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม	=	567.18 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน	=	567.18 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 ตัน

ค่าขนต่อตัน - ลง คัดเทียบละ 300.- บาท 10 กม. 33.42

ค่าขนส่ง	10 กม. = (..... x 13) + 300	734.46	บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	=	734.46 10	<u>บาท/เมตร</u>
		73.45	

รายการประมาณราคา/หน่วย


งานดิน

ค่าขุดดินถม	ลบ.ม.ละ	=	601
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน	ลบ.ม.ละ	=	2
ค่าขนส่งระยะทาง. 1 กม.	ลบ.ม.ละ	=	3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	ลบ.ม.ละ	=	604
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3 1.25	ลบ.ม.ละ	=	75.005
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=	06
รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	=	75.00


หมายเหตุ ค่าน้ำมัน บั้ม ปตท.ที่เมือง 33.00-33.99 บาท/ลิตร




โครงการ	สถานที่	บ้านตม หมู่ที่ 1 สายบ้านตม - อากาศ อ.สังขะ จ.สุรินทร์		วิศวกร	นายสิทธิโชค สมนานักษ์ สช. 7315	เห็นชอบ	นางสาวยุริ สุวรรณราช ปลัด อบต.ตม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลตม							
เสริมดินขยายไหล่ทาง	เขียนแบบ	นายสุรินทร์ อุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน		ตรง	นายสุรินทร์ อุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัทธการพงศ์ นายก อบต.ตม	6	

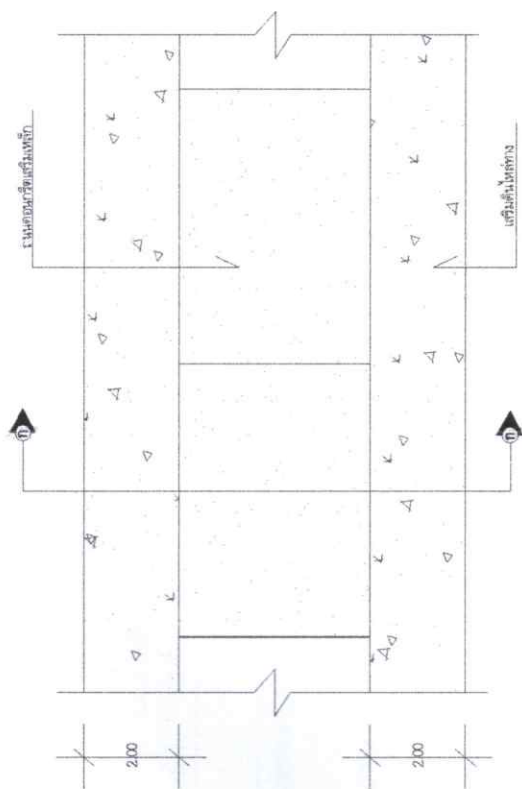


แปลนเสริมดินไหลทาง

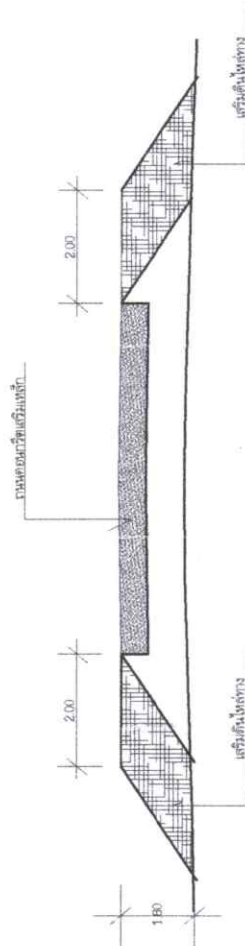

โครงการ	สถานที่	บ้านเลขที่ 1 สายบ้านหม้อ - อ.บ้านดง อ.เมือง จ.สุรินทร์		วิศวกร	นายสิทธิโชค สมานรักษ์ สช. 7315	เห็นชอบ	นางสาวสุธี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล							
	เขียนแบบ	นายณัฐวัฒน์ อุ่นน้อย นายช่างโยธาชำนาญงาน							
เสริมเติมขยายให้งาน				ตรง	นายณัฐวัฒน์ อุ่นน้อย นายสุวิทย์ อุ่นน้อย (Thawornnont อ.บ้านดง อ.เมือง จ.สุรินทร์)	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พันธุ์ทรงศ์ นายก อบต.ดม		

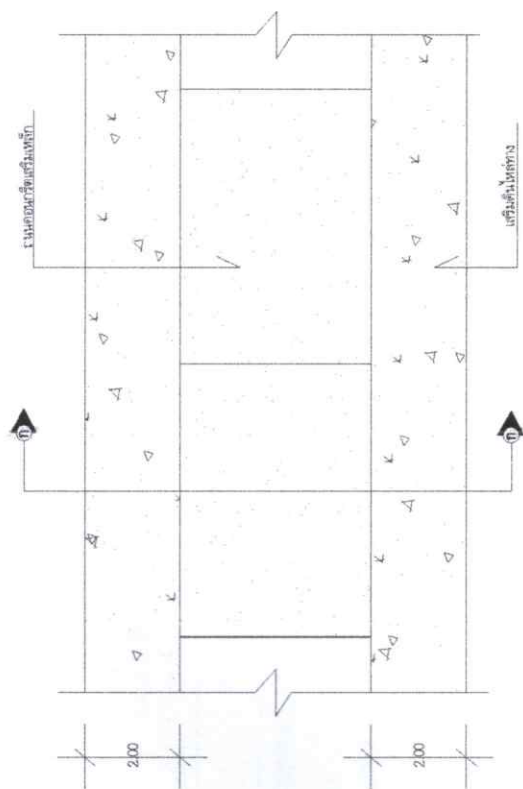


แปลนเสริมดินไหล่ทาง

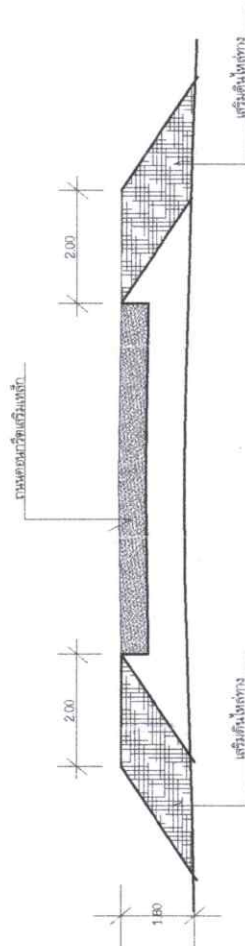

รูปตัดเสริมดินไหล่ทาง ก - ก

โครงการ	สถานที่	บ้านตม หมู่ที่ ๑	บ้านตม - อากาศ ด.ตม. อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	นายสิทธิโชค สมนานิช ส.ร. 7315	เห็นชอบ	นางสาวมณี สุวรรณราช ปลัด อบ.ต.ม.	Draw No.	TOTAL
		หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล						
เสริมดินชายไหล่ทาง	เขียนแบบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายธีรรัตน์ อุ่นเชื้อ	ตรวจ	นายธีรรัตน์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัวทวีพงศ์ นายก อบ.ต.ม.	๒	

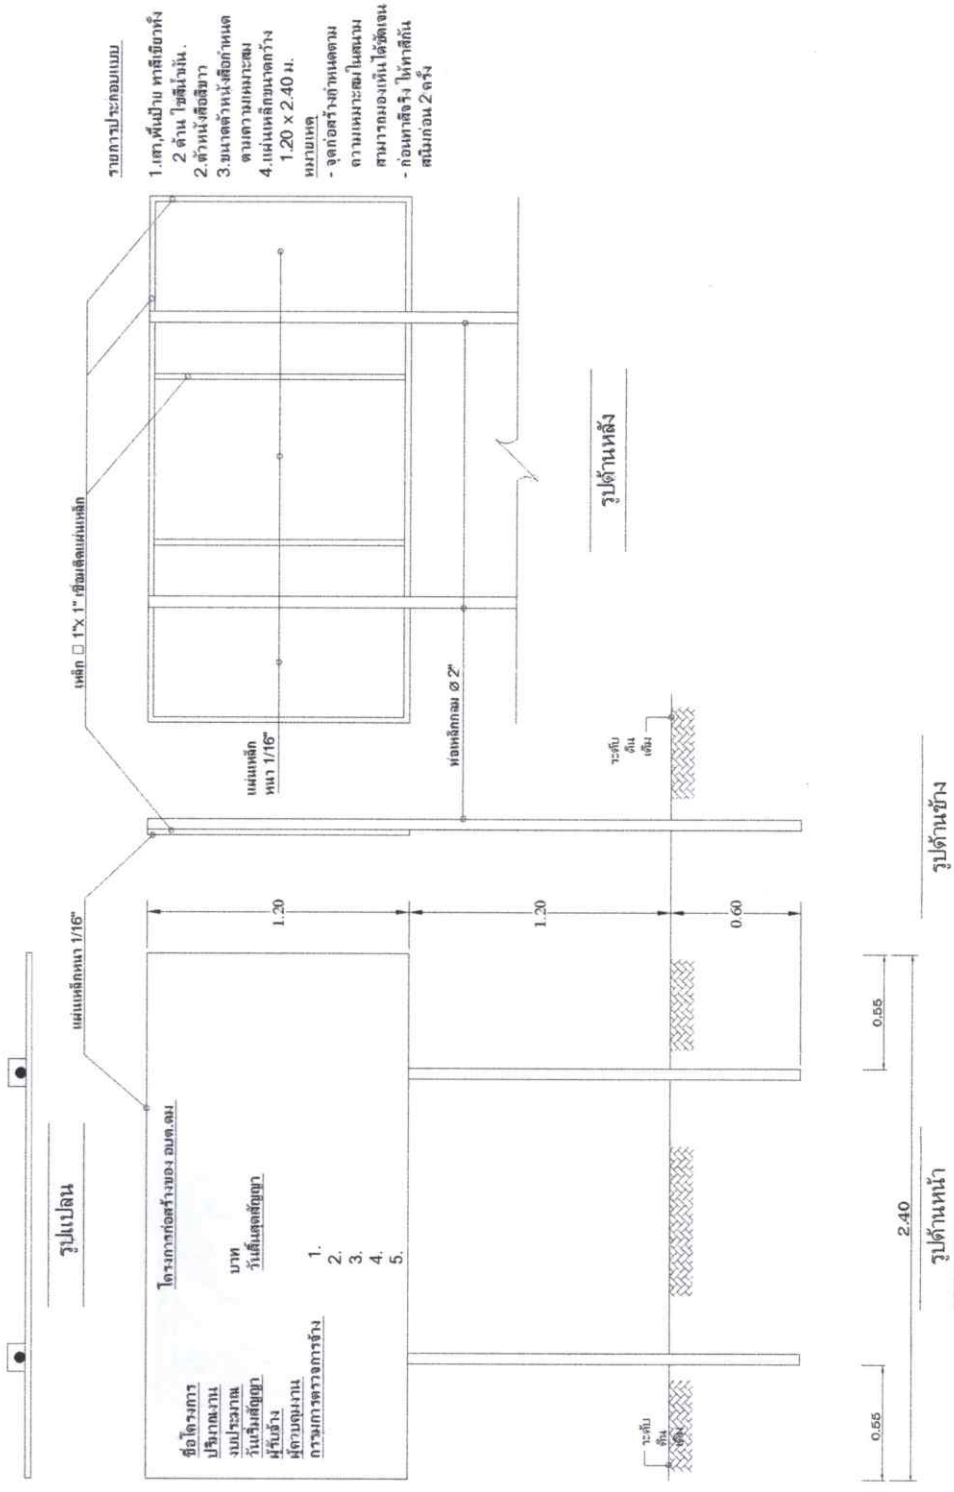

- รายการประกอบแบบ**
- 1.เสา, พื้น, ผนัง, หลังคา, ฝ้าเพดาน, 2 ชั้น, ใต้ถุน.
 - 2.ตัวหนังสือ
 - 3.ขนาดตัวหนังสือกำหนด
 - 4.แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 x 2.40 ม.
- หมายเหตุ**
- จดก่อสร้างกำหนดตาม
 - ตามแบบแปลนในแผน
 - สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 - ก่อหาจริง ไม่ทำขึ้น
 - สนิทก่อน 2 ครั้ง

โครงการ	สถานที่	บ้านดม หมู่ที่ 1	สายบ้านดม - อ.ท่าหิน ด.ดม. อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	นายสิทธิโชค สมานรักษ์	เห็นชอบ	นางสาวสุรีย์ สุวรรณราช	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลดม		ดร.จ.	นายอินทร์ อยู่น้อย นายอินทร์ อยู่น้อย นายอินทร์ อยู่น้อย	อนุมัติ	นายอภิวรรณ พันธ์พวง		
เสริมดินขยายให้กว้าง	เขียนแบบ	นายอินทร์ อยู่น้อย	นายช่างโยธาชำนาญงาน						