

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางสิงหา เพิ่มทรัพย์ ตำบลมอ อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมอ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางสิงหา เพิ่มทรัพย์ ตำบลมอ อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 566.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,664.04 ลบ.ม. slope 1:1.5 (ชนคม) เกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.มอ กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางอื่น ที่ดี ตำบลมอ อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ้นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบล

งานประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/2

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา สายบ้านนางสิงหา เพิ่มทรัพย์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ก่อสร้างถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 566.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,664.04 ลบ.ม. Slope 1:1.5 (ชนบท) เกรดเฉลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตรจำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูป องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	146,927.94	1.3642	200,439.10	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		200,439.10	
		คิดเป็นเงินประมาณ		200,000.00	
ตัวอักษร		(สองแสนบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ ชื่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ ชื่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ ชื่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคา/หน่วย

งานดิน

ค่าขุดดินถม	ลบ.ม.ละ	=	601
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน	ลบ.ม.ละ	=	2
ค่าขนส่งระยะทาง. 1 กม.	ลบ.ม.ละ	=	3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	ลบ.ม.ละ	=	604
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อขุดทับ (1+2+3 1.25	ลบ.ม.ละ	=	75.005
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดทับ	ลบ.ม.ละ	=	06
รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	=	75.00

หมายเหตุ ค่าน้ำมัน บั้ม ปตท.ที่เมือง 33.00-33.99 บาท/ลิตร

งานท่อลอดคกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	411.21 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	69.55 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	833.54 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	833.54 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท 10 กม. 30.42

ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300	695.46	บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	=	695.46 10	69.55 บาท/เมตร

งานท่อลอดคกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	3.73 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	350.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	73.45 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	567.18 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	567.18 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท 10 กม. 33.42


ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300	734.46	บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	=	734.46 10	73.45 บาท/เมตร

สถานที่โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางสิงหา เพ็ชรพิชัย
บ้านภูมิลำพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์




แผนที่โดยสังเขป

บ้านภูมิพัฒนา หมู่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	 ดร.จจ	นายสิทธิโชค สماعيلรักษ์ สช. 7315		เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบ.ดม		Draw No.	TOTAL
	น.อ. พายชาญโยธาชำนาญงาน					นายอภิวรรณ พัทธการพงศ์ นายก อบ.ดม			

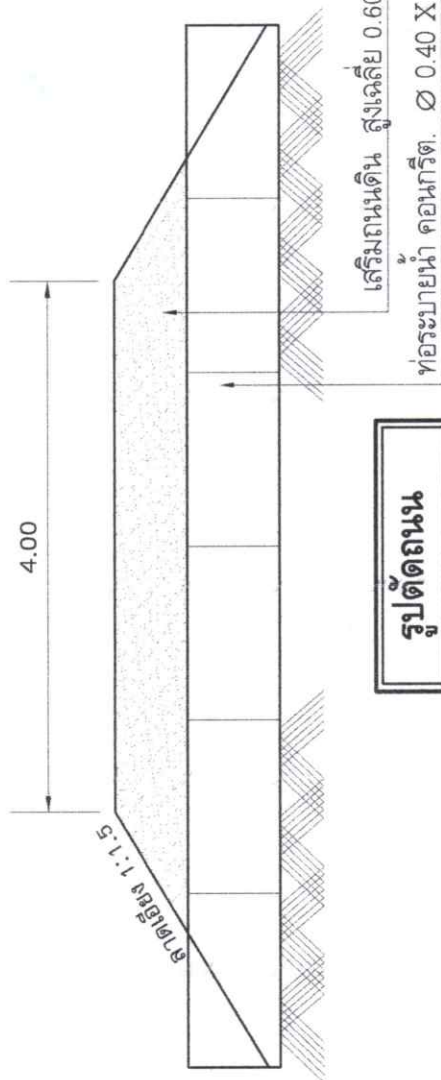

รูปตัดถนน

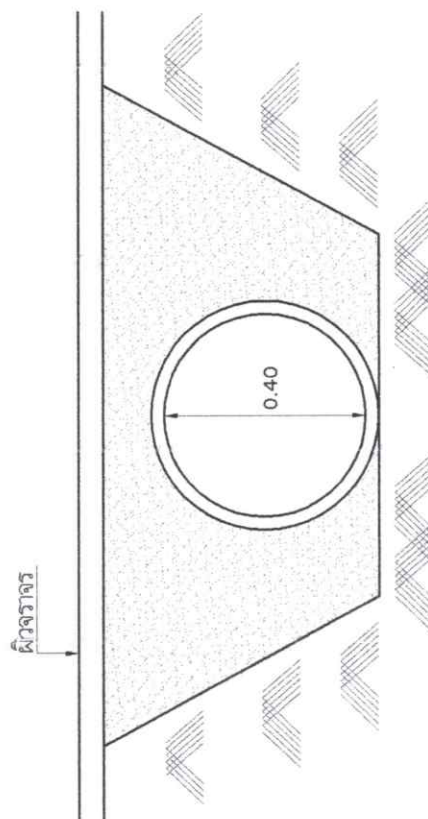

สรุป

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือโครงการได้แต่ไม่รวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จดราคาเพื่อและจำนวนข้อต่ออาจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามีได้เมื่อมีจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการใดที่ตนแจ้ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและระบุแจ้งเชิงแรง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของคู่ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงดินกลผู้รับจ้างจะต้องมีการรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อได้ระยะแล้วต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนาสิงห์ เพิ่มทรัพย์ ต.ดม อ.ลี้		ผู้ตรวจ	นายสิทธิโชค สมนำรักษ์ สย. 7315	เห็นชอบ	นางสาวนุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล							
	เขียนแบบ	นายธีรวัชร อุ่นน้อย นายช่างโยธาชำนาญงาน							

