

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายคลองทำนบกวนทั้งสองข้าง ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 52,000.- บาท (-ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายคลองทำนบกวนทั้งสองข้าง ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 44.10 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 52,000.00 บาท (-ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายคลองทำนบกวนทั้งสองข้าง ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการลงหินคลุก สายคลองทำนบกวนทั้งสองข้าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

44.10 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูป ส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	38,218.82	1.3642	52,138.12	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		52,138.12	
		คิดเป็นเงินประมาณ		52,000.00	

ตัวอักษร (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 33.00 - 33.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)

(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567)

พื้นที่ราบ

งานทางป่าชุดต่อ


- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.76 บาท

งานหินคลุก


ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	=	607.481
ค่าขนส่งระยะทาง 50 กม.	ลบ.ม.ละ	=	183.962
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)	ลบ.ม.ละ	=	791.443
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3) > 1	ลบ.ม.ละ	=	791.444
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=	5
รวมค่างานต้นทุน (5+6)	ลบ.ม.ละ	=	791.44

ลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	=	01
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาชุดชน	ลบ.ม.ละ	=	02
ค่าขนส่งระยะทาง. 0 กม.	ลบ.ม.ละ	=	03
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	ลบ.ม.ละ	=	04
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3 1	ลบ.ม.ละ	=	05
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=	06
รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	=	0




สถานที่ก่อสร้างโครงการลงทุนปลูก สายคลองทำนบกวนทั้งสองข้าง
บ้านสดึง หมู่ที่ 4 ตำบลอม อำเภอสว่าง จังหวัดสุรินทร์

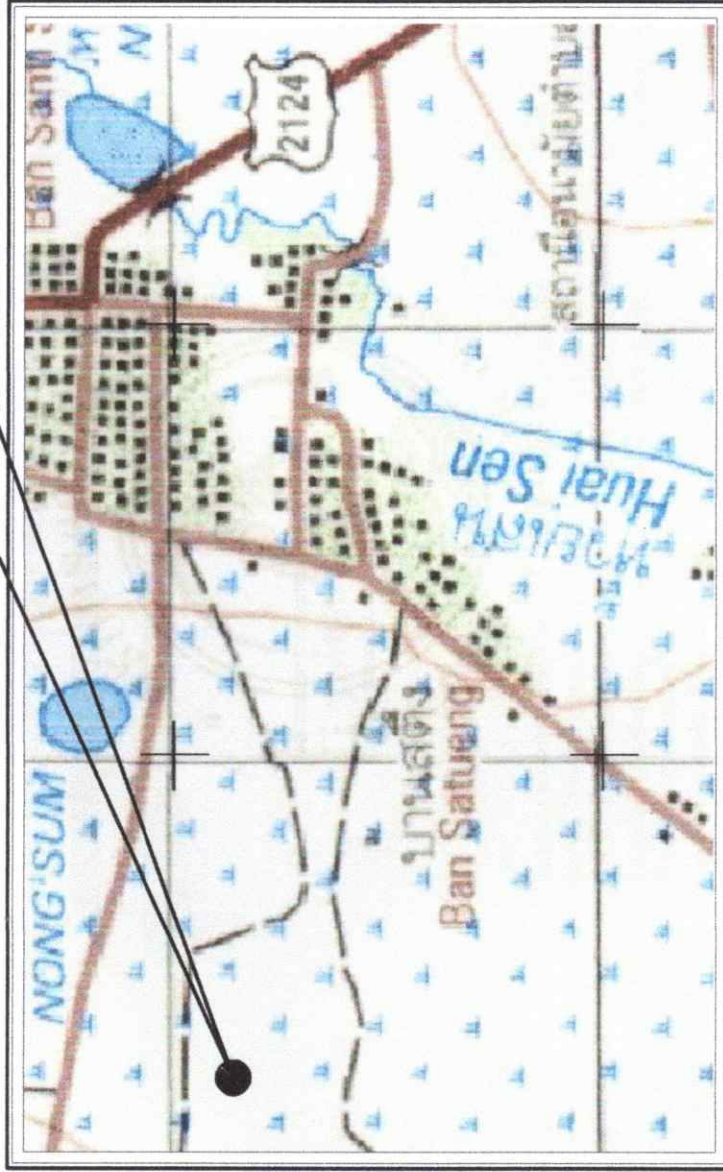

แผนที่โดยสังเขป

โครงการ ลงทุนปลูก	สถานที่	บ้านสดึง หมู่ที่ 4 สายคลองทำนบกวนทั้งสองข้าง ตำบลอม อำเภอสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล นายธีรภัทร อุ่นเหนือ นายช่างโยธานายงาน	วิศวกร ตรวจ	นายประเสริฐ จตุภัทร ภ.ย. 10175 นายธีรภัทร อุ่นเหนือ นายช่างโยธานายงาน	เห็นชอบ อนุมัติ	นางสาวสุรีย์ สุวรรณราช ปลัด อบต.อม นายอภิวัฒน์ พัทธการพงศ์ นายก อบต.อม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน เขียนแบบ							

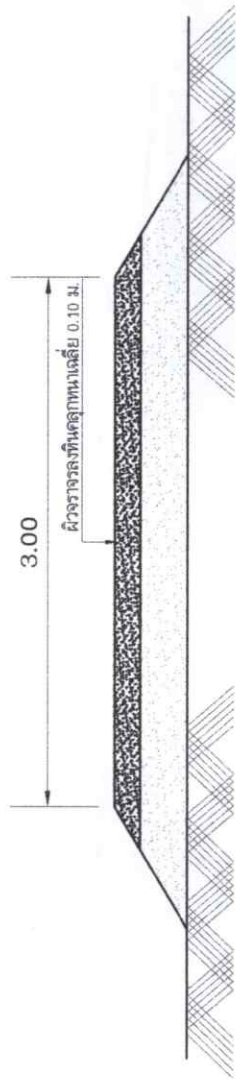

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนเริ่มทำงานผู้จ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือได้แต่ไม่รวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อเขาวาสสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามีแต่ไม่ถือน้ำจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการใดขัดแย้ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและมุ่งแข็งแรง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงมือผู้รับจ้างจะต้องมารับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านสี่ห้อง หมู่ที่ 4 สายคลองท่าบกถนนทั้งสองข้าง ตำบลมอ อำเภอสังขะ	วิศวกร	นายประเสริฐ จัตุรภัทร ภ.ย. 10175	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ม	Draw No.	TOTAL
	หน้างาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลมอ นายนิรันดร์ อุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน		ตรง	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พงษ์พิทักษ์ นายก อบต.ม		