

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิคดีย หมู่ที่ 2 สายนางเสียง จันทรภา ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิคดีย หมู่ที่ 2 สายนางเสียง จันทรภา ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างถนนดินกว้าง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,864.40 ลบ.ม. Slope 1:2 เกรดปรับแต่งให้เรียบรื้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวม 21 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 300,000.00 บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิคดีย หมู่ที่ 2 สายนางเสียง จันทรภา ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|---------------|
| 1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |
| 3. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบล

งานประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/2

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนดิน สายนางเสียง จันทรภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ก่อสร้างถนนดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า

2,864.40 ลบ.ม. Slope 1:2 เกรด (ชนคม) ปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ

ละ 7 ท่อน รวม 21 ท่อน (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูป ส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	220,250.77	1.3642	300,466.09	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		300,466.09	
		คิดเป็นเงินประมาณ		300,000.00	
ตัวอักษร		(ตามแนบท้าย)			

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ ชื่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ ชื่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ ชื่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	411.21 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	69.55 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	833.54 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	833.54 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คัดเที่ยวละ 300.- บาท 10 กม. **30.42**

ค่าขนส่ง 10 กม. $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$ 695.46 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
เฉลี่ย = 695.46 10 69.55 บาท/เมตร

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.


ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	3.73 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	350.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	73.45 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	567.18 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	567.18 บาท/เมตร

หมายเหตุ


ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คัดเที่ยวละ 300.- บาท 10 กม. **33.42**

ค่าขนส่ง 10 กม. $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$ 734.46 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
เฉลี่ย = 734.46 10 73.45 บาท/เมตร

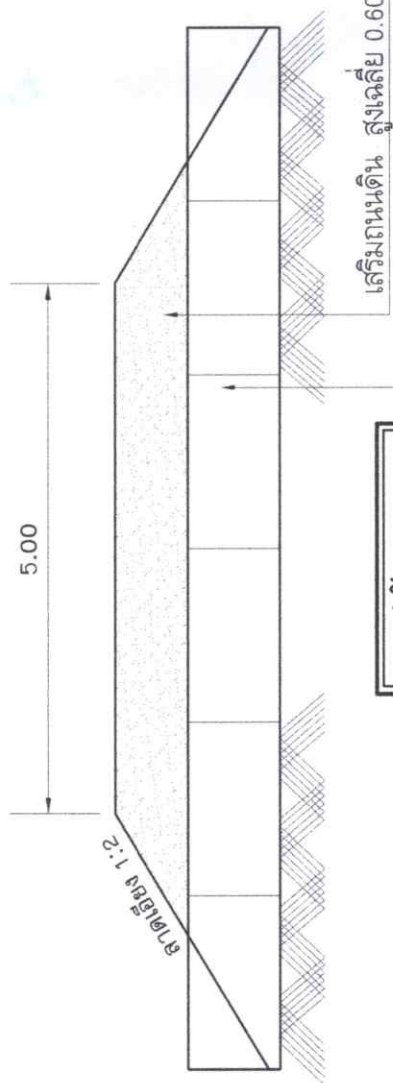

รูปตัดถนน

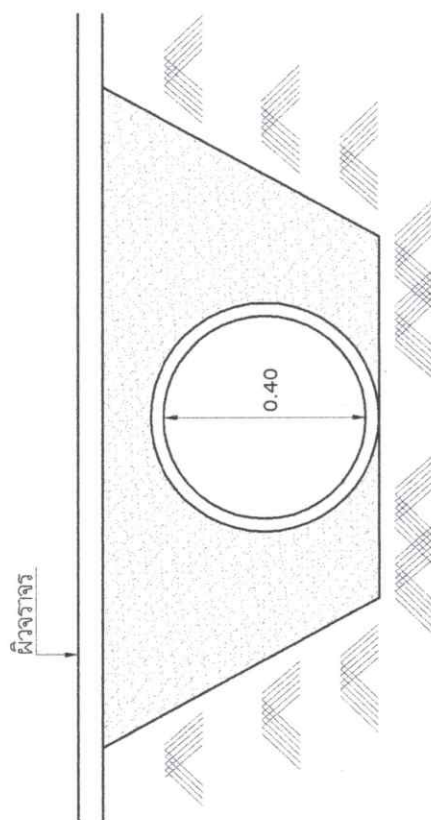


รูปตัด

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้ผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่หรือได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแนวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามีได้แต่เมื่อคำนวณแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม)
4. รายการได้ขุดแย้ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและระบุแจ้งเชิงแรง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องมีการรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะจะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านภูสีคดี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหวางเสียง จันทบุรี	ผู้ปกครอง	นายประเสริฐ จันทรทิพย์ ภ.ย. 10175	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ค.	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล		นายณัฏฐ์ อุ่นเนื้อ นายก อบต.ค.	อนุมัติ	นายอภัยวัฒน์ พันธ์ทรงศักดิ์ นายก อบต.ค.		
ก่อสร้างถนนดิน	เขียนแบบ	นายณัฏฐ์ อุ่นเนื้อ นายกช่างโยธาชำนาญงาน		ตรงจ				

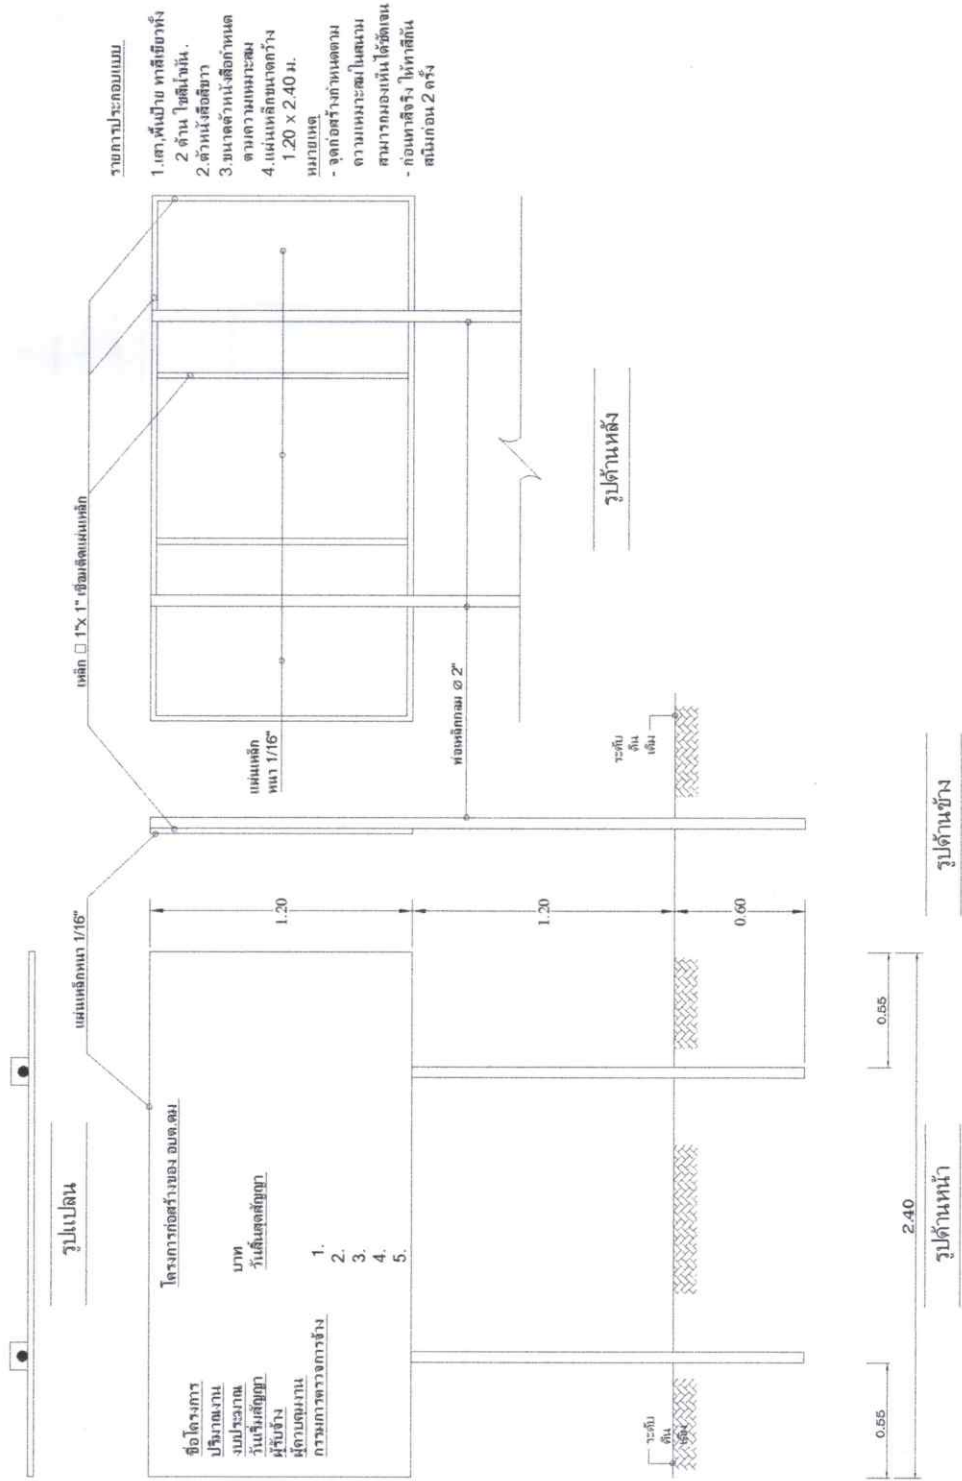

- รายการประกอบแบบ
1. เสา, พื้นปูน, ท่อระบายน้ำ
 2. ฐาน, ใต้ถุนดิน
 3. ผนัง, ฝ้าเพดาน
 4. ผนัง, ฝ้าเพดาน
- ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง 1.20 x 2.40 ม.
- หมายเหตุ
- จุดก่อสร้างตามความ
 - ตามแบบแปลนในแนวน
 - สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 - ก่อนก่อสร้าง ให้ทำลิ้น
 - สนิบก่อน 2 ครั้ง

โครงการ	สถานที่	บ้านภูมิคุ้มกัน หมู่ที่ 2	สาขา	นางสาวสุวิทย์ สุวรรณราช	Draw No.	TOTAL
ก่อสร้างถนนดิน	หน้างาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	นางสาวสุวิทย์ สุวรรณราช	ปฐมนิเทศ	6	
	เขียนแบบ	นายนิรันดร์ อุ่นเชื้อ	นายนิรันดร์ อุ่นเชื้อ	นายนิรันดร์ อุ่นเชื้อ		