

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการซ่อมแซมฝายห้วยกระทิง บ้านชีจูรูก หมู่ที่ 6 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการซ่อมแซมฝายห้วยกระทิง บ้านชีจูรูก หมู่ที่ 6 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 เทศ. จำนวน 2 จุด สูง 0.80 เมตร ยาว 1.45 เมตร หน้า 0.30 เมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.
 คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 12,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการซ่อมแซมฝายห้วยกระทิง บ้านชีจูรูก หมู่ที่ 6
 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชญา น้อยดี	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภทงาน ซ่อมแซมฝายห้วยกระทิง

ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีจูกร หมู่ที่ 6 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน เท ศส. จำนวน 2 จุด สูง 1.00 เมตร ยาว 1.45 เมตร หนา 0.30

เมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ออกแบบและรายการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F		รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	9,126.32	1.3392		12,221.97	Factor F
						- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
						- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
						- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
						- ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน					12,221.97	
คิดเป็นเงินงบประมาณ					12,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)						

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภักทพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุพิชญา น้อยดี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีจูรูก หมู่ที่ 6 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานคอนกรีต ค.2	1.000	ลบ.ม.	2,223.13120	327.00	2,550.131	
2	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กกลมผิวข้อ้อย ศก. 12 มม.	20.00	เส้น	194.370	3.60	3,959.400	
	- เหล็กกลม ศก. 6 มม.	4.00	เส้น	49.90	4.40	217.200	
3	ไม้กระดานไม้ไผ่ ขนาด1"x6"ยาว 4-4.50 เมตร	3.50	ลบ.ฟ.	593.460		2,077.110	
4	ค่าแรงไม้แบบ 100%	2.32	ตร.ม.	-	139.00	322.480	
รวม				ราคาวัสดุ 8,387.24	ค่าแรงงาน 739.08	ค่าวัสดุและค่าแรง 9,126.32	

หลักเกณฑ์ประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย	
รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อ. เมือง 32.00 - 32.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)	
(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567)	

พื้นที่ราบ	
งานถางป่าชุดต่อ	
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.73 บาท

หมายเหตุ	
งานถางป่าชุดต่อขนาดเบามีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น	
งานถางป่าชุดต่อขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย	
งานถางป่าชุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ชุดต่อ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย	

งานหยอดแอสฟัลท์	
งานผิวทางคอนกรีต	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต เมตรละ = 14.99 บาท
	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง เมตรละ = 20.60 บาท




1. คอนกรีต ค.2

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เผื่อ ก่อนผสม	% เผื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ซีเมนต์	350			350	กก.	2.28540	799.89000
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	653.76000	392.25600
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	943.48000	1028.39320
น้ำ	180			180	ลิตร	0.01440	2.59200
ราคา / ลบ.ม. (บาท)						รวม	2,223.13120

2. งานไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร



วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เผื่อ ก่อนผสม	% เผื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้กะบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.	593.46	593.46
รวม							593.46

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง	411.21 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน	67 กม. 242.55 บาท/ลบ.ม.
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข) 653.76 บาท/ลบ.ม.
ค่าหินย่อยที่แหล่ง	700.93 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งหินย่อยถึงหน้างาน	67 กม. 242.55 บาท/ลบ.ม.
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ) 943.48 บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง	2,112.15 บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน	67 กม. 173.25 บาท/ตัน
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ช+...ซ) 2,285.40 บาท/ตัน

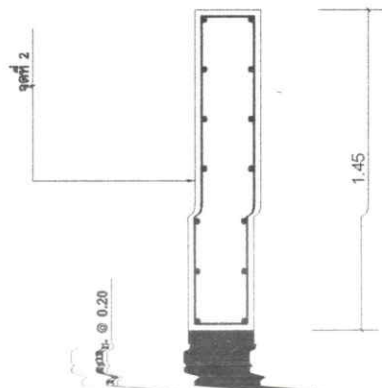

โครงการ	สถานที่	บ้านสีม่วง หมู่ที่ ๑๐
ซ่อมแซมฝายหัวกระดัง	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วน
	เขียนแบบ	นายสินันตร์ คู่ใจ

ผู้จัดทำ	Draw No.	TOTAL
ผู้ตรวจสอบ		

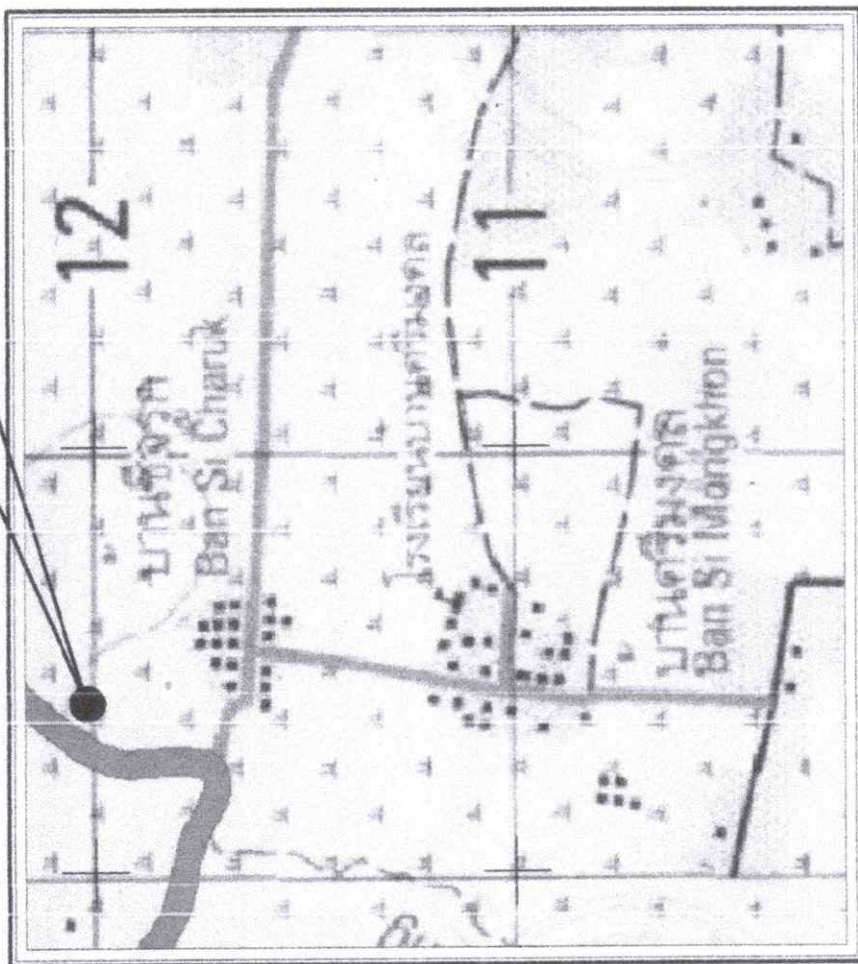

แผนที่โดยสังเขป

[illegible]

ข้อกำหนดสำหรับวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและการวางท่อระบายน้ำ

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 ประเภท 1-3 (HIGH EARLY STRENGTH PORTLAND CEMENT)

ข้อ ๒๖๖

-ต้องเป็นทรัพย์สินที่จัดสรรขายแบบ ที่มั่งคั่งพอขาย ตาม แห่งแรง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน แก้ว และสารอินทรีย์ต่างๆ เจือปน

-ราคาที่ผู้เฝ้าก่อสร้าง จะต้องมีความละเอียด (PINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.1

หินหรือกรวด ที่ต้องเพิ่มแรง เพียว ไม่ดูแลเอาใจปราศจากวัสดุอันเป็นขนาดใหญ่มากของหินกรวด ที่ต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มม.


หน้าผสมคอนกรีต ที่หน้าประตู

ชนิดและกำลังของคอมพิวเตอร์ จะต้อง ใช้จำนวนป้อนเข้า น้อยกว่า 320 กก./ลบ.เมตร แร่ต้องป้อนเข้าสู่ห้องแห้งคอมพิวเตอร์มาตรงหน้าอยู่ 28 วัน ชนิดลูกบาศก์ (15x15x15 ซม.) 240 กก./ตร.ซม.หรือชนิดทรงกระบอก (15x30 ซม.) 200 กก./ตร.ซม.


เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. เหล็กกลม Ø 15 มม. และเหล็กลวดเส้นสำหรับรูป 3.80 มม. @ 20x20 ซม. ที่สถานีภาพ SR 24

7. รายการได้ข้อมติ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่จริงและมั่นคงแข็งแรง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของช่างผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ

โครงการ	สถานที่	บ้านสีม่วง หมู่ที่ ๑๑ ต.มัสละ อ.สังขละบุรี	วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ม.	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล					
ซ่อมแซมสายห้วยกระเจิง	เขียนแบบ	นายธีรวัฒน์ อุ่นเชื้อ	ตรวจ ศรวิจ		นายธีรวัฒน์ อุ่นเชื้อ นายธีรวัฒน์ อุ่นเชื้อ ผู้ชำนาญการพิเศษ		
		นายธีรวัฒน์ อุ่นเชื้อ					

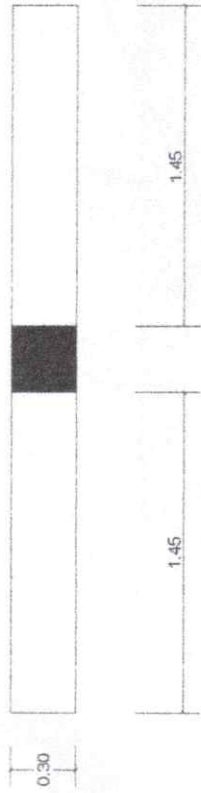

แปลน

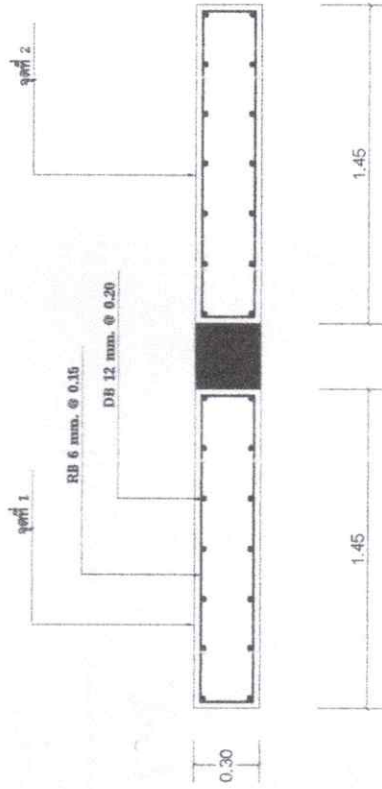

รูปตัด



รูปด้าน

โครงการ	สถานที่	บ้านเชิงชุม หมู่ที่ ๑ ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์		วิศวกร	นายธีรวัฒน์ ยืนเื้อ นายธีรวัฒน์ ยืนเื้อ นายธีรวัฒน์ ยืนเื้อ	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม	Draw No.	TOTAL
		หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล						
ซ่อมแซมด้วยกระเบื้อง	เขียนแบบ	นายธีรวัฒน์ ยืนเื้อ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายธีรวัฒน์ ยืนเื้อ นายธีรวัฒน์ ยืนเื้อ นายธีรวัฒน์ ยืนเื้อ	อนุมัติ	นายอภิวัดณ์ พันธ์พวงค์ นายก อบต.ดม		