

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลคม อำเภอสงขะ จังหวัด สุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 54,000.- บาท (-ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลคม อำเภอสงขะ จังหวัด สุรินทร์ รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 18.00 เมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต. คมกำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน 2568 เป็นเงิน 54,000.- บาท (-ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลคม อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|---------------|
| 1. นางอุทัยวรรณ แร่งหาญ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |
| 3. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม

งานประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/2

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.

สถานที่ หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

รางระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 18 เมตร (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	41,344.00	1.3091	54,123.43	
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ				54,123.43	
คิดเป็นเงินประมาณ				54,000.00	
ตัวอักษร (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือพื้นที่

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ ชุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ ชุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ ชุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน โครงสร้างก่อสร้างระบายน้ำ คสล.

สถานที่ หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข ต.คม อ.สังขะ จ.สุรินทร์


ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบล

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ดินลูกรัง	9.00	ลบ.ม.		-	112.00	1,008.00	1,008.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	2.50	ลบ.ม.	2,018.69	5,047.00	327.00	818.00	5,865.00	
	- ทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	411.21	411.00	112.00	112.00	523.00	
2	งานเหล็กเสริม	-				-			
	- เหล็กฉาก ขนาด 50X50 X 4 มม.	6.00	ฟุต	438.00	2,628.00	184.00	1,104.00	3,732.00	
	- เหล็กเส้นเชื่อมเส้นผ่า ขนาด 2 นิ้ว ทน 4 มม.	35.00	ฟุต	530.00	18,550.00	159.00	5,565.00	24,115.00	สิ้นราคา
	- Wire mesh (20X20 Cm 3.80 mm)	18.00	ตร.ม.	23.02	414.00	5.00	90.00	504.00	
	- งานไม้แบบและค้ำยัน	5.00	ลบ.ฟ.	593.46	2,967.00		-	2,967.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	18.00	ตร.ม.		-	139.00	2,502.00	2,502.00	
	- ตะปูค้ำยัน	4.00	กก.	31.88	126.00		-	126.00	
				รวม				41,344.00	

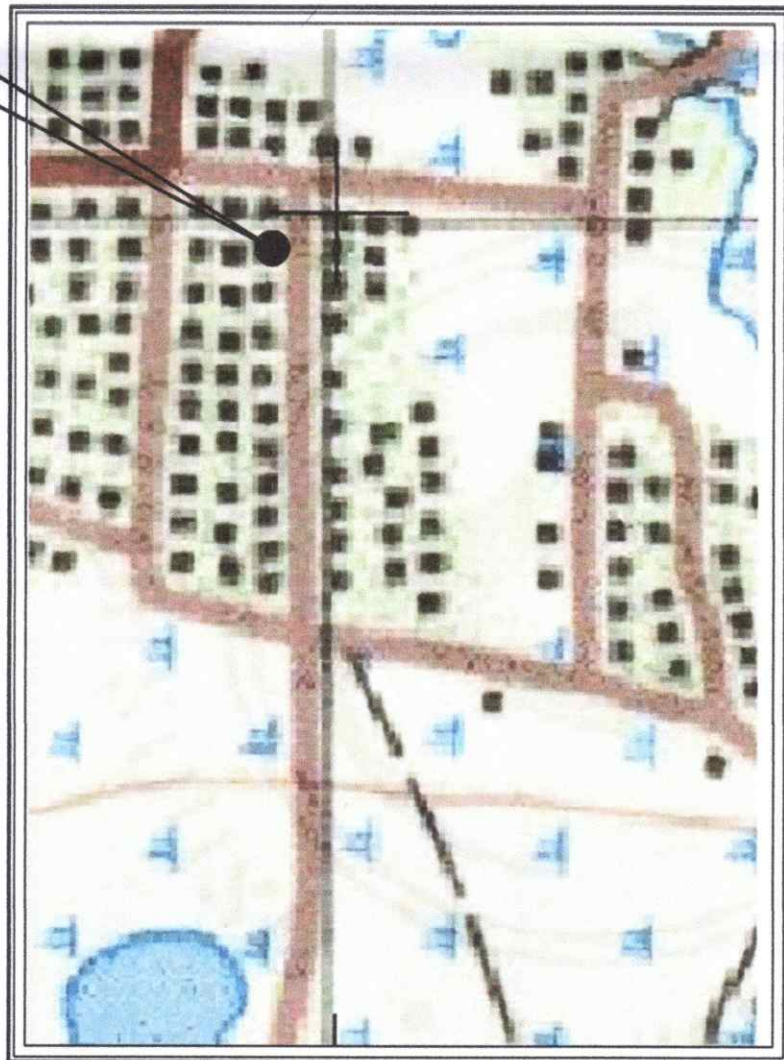

แผนที่โดยสังเขป

โครงการ	สถานที่	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.ม. อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	นายประเสริฐ จัตุรงคพร ภ.ย. 10175	เห็นชอบ	นางสาวสุวีร์ สุวรรณราช ปลัด อบต.ม.	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล						
ก่อสร้างระบบน้ำ คสล.	เขียนแบบ	นายจิรพันธ์ อุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตร.จ	นายจิรพันธ์ อุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัทธการพงศ์ นายก อบต.ม.		

ร่างระยะบันาน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ความยาว 18.00 ม.

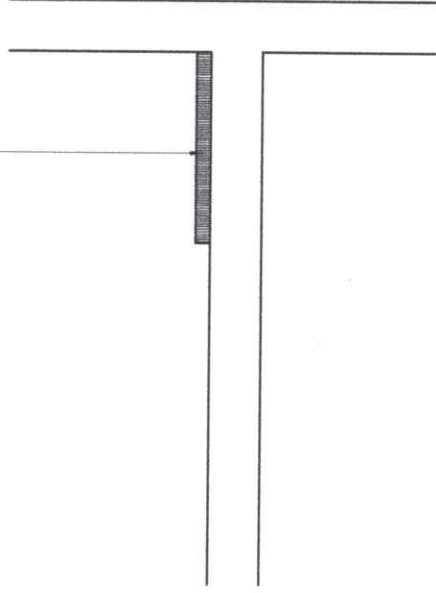

แปลน

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแนวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี)แต่เมื่อนับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้จัดแย้ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแผนผังแนบ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของผู้ควบคุมงานและการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะจะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด
6. ท่อระบายน้ำและข้อพัก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะจะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์		วิศวกร	นายประเสริฐ จัตุพร ภย. 10175	เห็นชอบ	นางสาวยุรี สุวรรณราช ปัติ อบตม	Draw No.	TOTAL
		หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล						
ก่อสร้างระยะบันาน้ำ คสล.	เขียนแบบ	นายจิรินทร์ อุ่นเนื้อ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายจิรินทร์ อุ่นเนื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงษ์ นายก อบตม	๕	๖

