

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการซ่อมแซมถนน บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 52,000.- บาท (-ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการซ่อมแซมถนน บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์ เสร็จสิ้น มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 39.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 52,000.00 บาท (-ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนน บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชญา นื่องดี	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ้นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนน บ้านสนบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

39.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 X 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด จำนวน 8 ท่อน เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย

(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูป องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	38,640.99	1.3642	52,714.04	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		52,714.04	
		คิดเป็นเงินประมาณ		52,000.00	

ตัวอักษร (ห้ามมีนสองพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสุพิชญา น้อยดี)

นักวิชาการศึกษานายช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

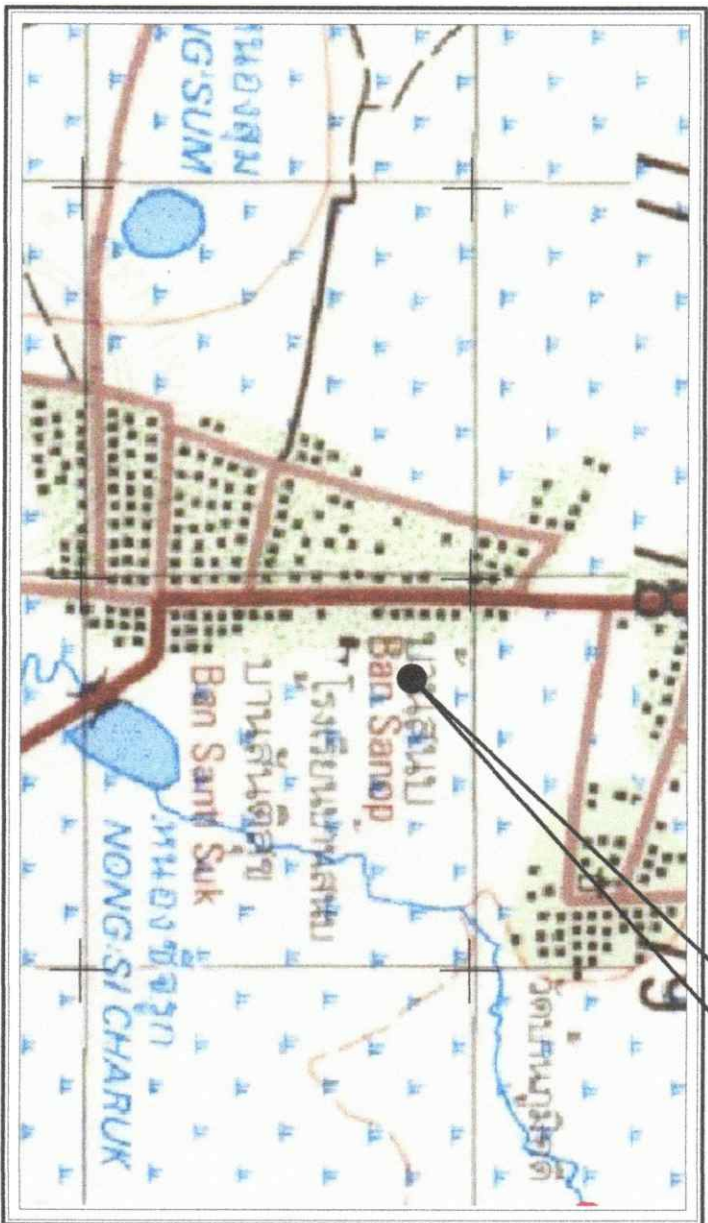

แผนที่โดยสังเขป

โครงการ	สถานที่	บ้านสาม หมู่ที่ 3 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์				ผู้สำรวจ			นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ม		Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลม										
ชื่อแผนงาน	เขียนแบบ	นายธีรภัทร์ อุ่นน้อย	นายช่างโยธาชำนาญงาน		ตรวจ	นายธีรภัทร์ อุ่นน้อย นายอภิวรรณ พัวทรัพย์พงศ์ ผู้ช่วยนายก อบต.ม	อนุมัติ	นายอภิวรรณ พัวทรัพย์พงศ์ นายก อบต.ม				

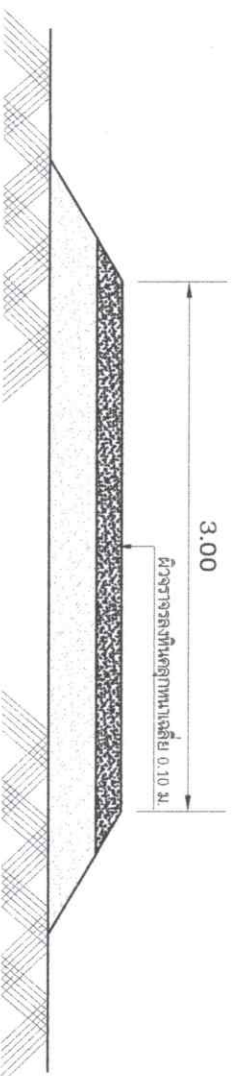

รูปตัดถนน

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือในสิ่งเป็นช่วงๆได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี) แต่เมื่อคำนวณแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ชัดเจนยัง ให้ผู้รับจ้างเปิดให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและระบุในเชิงแรง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของซึ่งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงหินค้ำผู้รับจ้างจะต้องกราบทบปรึกษาพนักงานที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่		วิศวกร	นายอินทร์ อุ่นน้อย นายก อบจ. นนทบุรี ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	เก็บข้อมูล	นางสาววิมล พัวพักรพงศ์ นายก อบจ. นนทบุรี	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	เขียนแบบ						
ซ่อมแซมถนน	บ้านสมน หมู่ที่ 3 ตำบลสม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุรินทร์	องค์การบริหารส่วนตำบล	ตรวจ	นายอินทร์ อุ่นน้อย นายก อบจ. นนทบุรี ผู้ควบคุมการก่อสร้าง				